


SCHÉMA ZAPOJENIA PL. KOTLA :

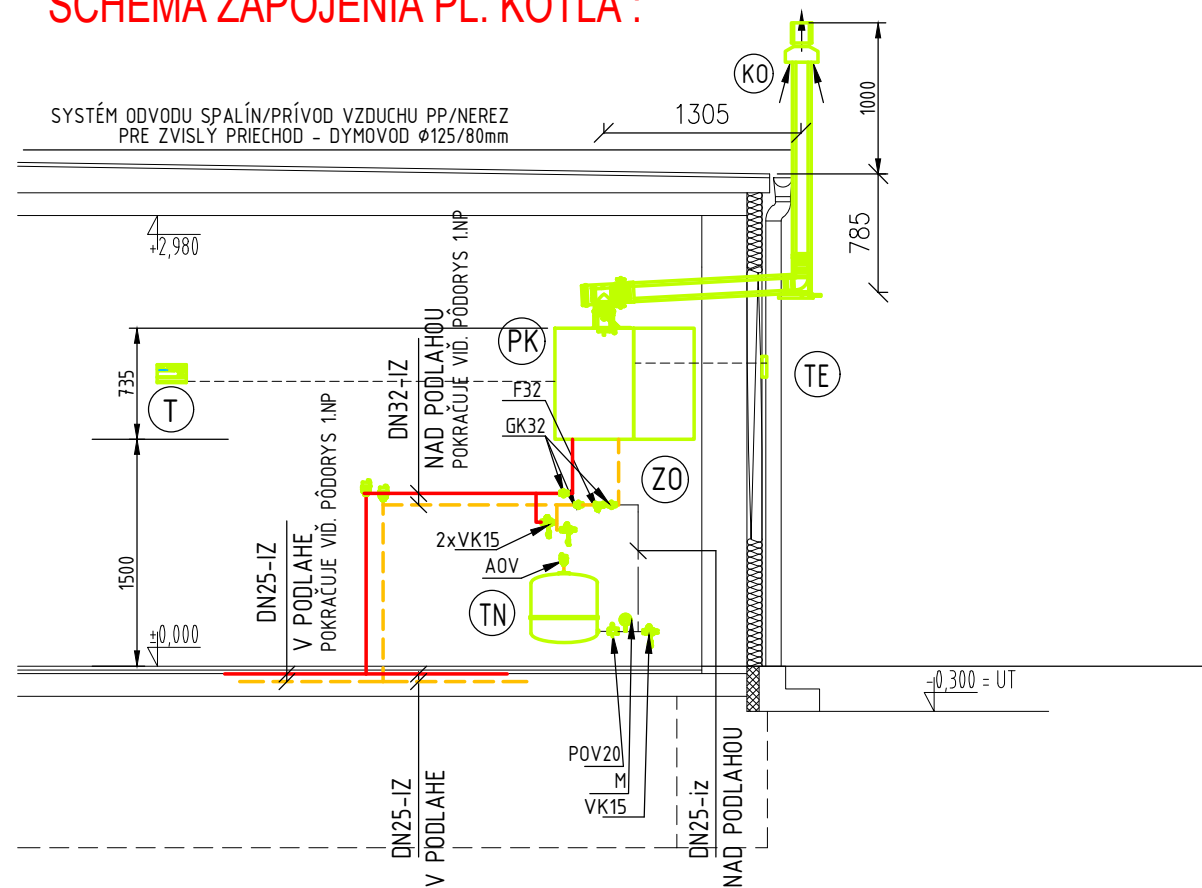

- (PK) NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL TYP: LOGAMAX PLUS GB192-30i40SW, 80/60°C Qn=5,1-30,20kW, max. 34,40kW účinnosť NORMOVÁ 97,9%, MAX.HOD.SPOT. PLYNU 4,25m3/hod, , EL.PRIPOJENIE 230V,50Hz, IP45, EL. PRÍKON 68W SO VSTAVANÝM ČERPADLOM, KONDENZ 3,50L/HOD, rozmer (520+400)\*735\*425 ( šírka\*výška\*hlbka )
- (ZO) NÁSTENNÝ vrstvovo dobíjaný zasobník teplej vody objem 40L, 21 L/min.
- (KO) KOMÍNOVÁ SADA Ø80/125mm S KOLENOM A ČISTIACIM KUSOM, TYP GAF-K , PP/NEREZ
- (TN) UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA NG 25/3, O OBJEME 25l MAX. PREVADZKOVÝ PRETLAK 0,3MPa

- M TLAKOMER
- POV POISTNÝ VENTIL
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F FILTER ZÁVITOVÝ
- GK GULOVÝ KOHÚT
- SV SPÄTNÝ VENTIL
- VK VYPÚŠŤACÍ VENTIL

LEGENDA :

- ROZVOD ÚK - Rúrka MEDENÁ -teplotný spád 70/50°C  
PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA
- EXPANZNÉ POTRUBIE - Rúrka RAUTITAN stabil

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy 1.np

|                       |  |               |         |        |      |
|-----------------------|--|---------------|---------|--------|------|
| AUTOR PROJEKTU        | Ing. Zlatica Janečková   |               |         |        |      |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Norbert Jókay   |               |         |        |      |
| VYPRACOVAL            | Ing. Norbert Jókay   |               |         |        |      |
| INVESTOR              | Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava  |               |         |        |      |
| MIESTO STAVBY         | parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky   | STUPEŇ        | PSP     | FORMÁT | 2xA4 |
| PROFESIA              | SO 01.4 Vykurovanie  | DÁTUM         | 01/2019 | MIERKA | 1:50 |
| DRUH STAVBY           | Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorne nám. 1, Malacky org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky - prístavba a stavebné úpravy |               |         |        |      |
| NÁZOV VÝKRESU         | Schéma zapojenia a ODVODU SPALÍN   | ČÍSLO VÝKRESU | UK-03   |        |      |